

永大(中山)有限公司 胶带质量检测报表

1. 常规检验 2. 送样 3. 退货 4. 进货 5. 库存品 6. 其它 ()


产品厂家: 永大(中山)有限公司 型号 PP60B

(送样、退货、进货、生产)日期: 2014-9-16

S19 表 14

No 211-2014

检验日期		2014-10-13		名称	环保封箱胶粘带	颜色	蓝色
温度	23℃	湿度	65%	规格	1200mm×50m	数量	——
检验项目		单位		标准要求		结果	试验方法
外观		——		收卷整齐, 无明显变形		符合	目测
胶粘带宽度		mm		±1.0		1200.0	直尺度量
胶粘带长度		m		订单以上		50.0	分段类加法
总厚度		μm		88±2		88.5	GB/T 7125-1999
基材厚度		μm		——		60.0	——
涂胶厚度		μm		——		28.5	——
初粘性		钢球号 [#]		≥14		>16	GB/T4852-2002 A法
180°剥离强度		N/25mm		≥5.5		6.1	GB/T 2792-1998
持粘性		h / 25mm		≥24		>30	GB/T 4851-1998
拉伸强度	纵向	N/cm		≥20		82.3	GB 7753-87
	横向			——		——	——
断裂伸长率	纵向	%		100~180		160.2	GB 7753-87
	横向			——		——	——
胶种		——		——		——	——
补充测试	——	——		——		——	——
	——	——		——		——	——
检验结论及备注: <p style="text-align: center;">经检验合格。</p>							

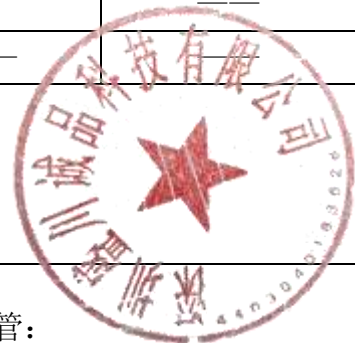

检验员:

部门主管: